


IEEE802.11n/ac 準拠 RTL (TX/RX) IPリスト



AP

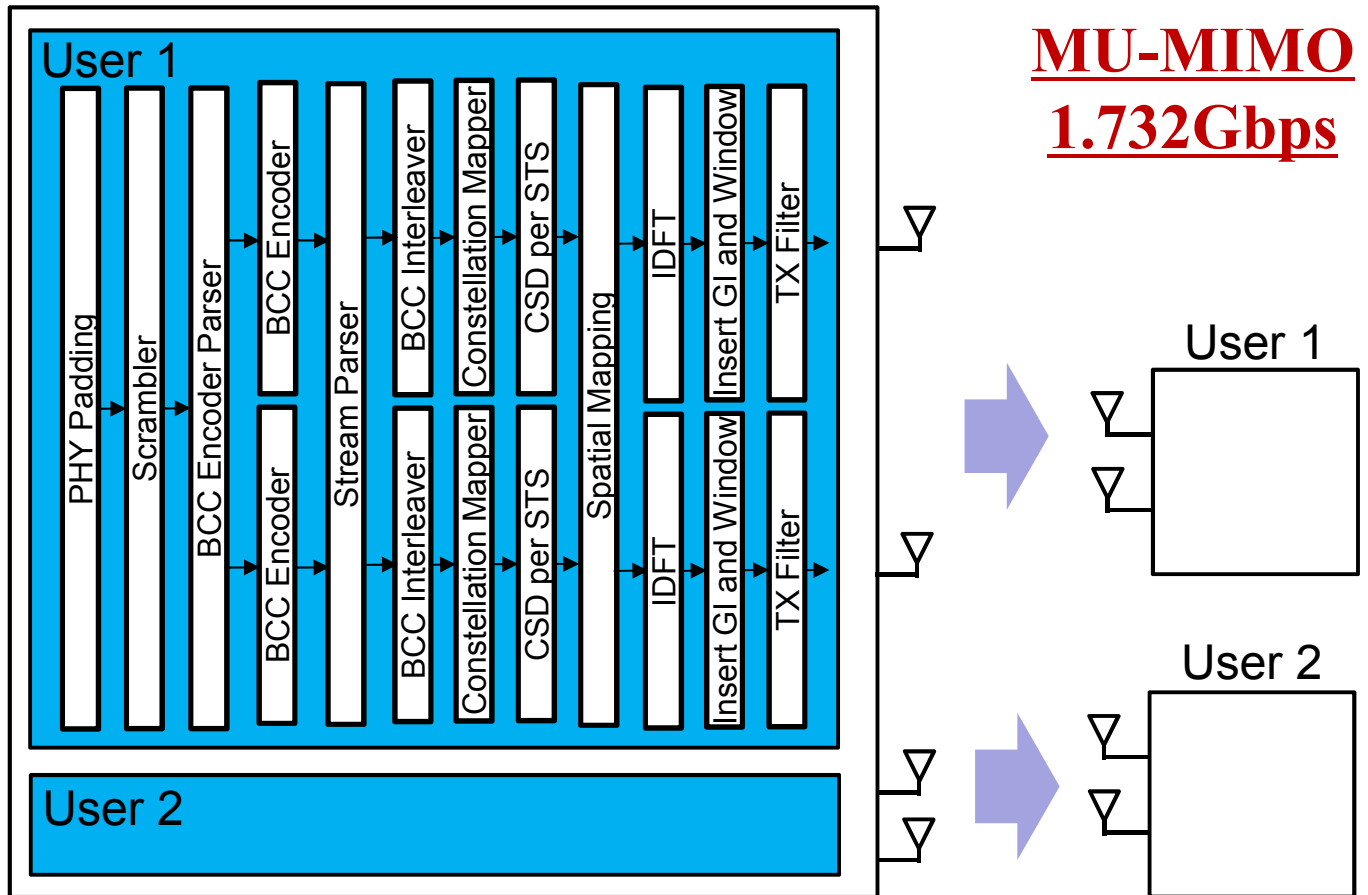

PHY TX/RX IP list

TX filter / RX filter, IDFT / DFT,
Insert GI and Window / GI
Remover, Spatial Mapping /
MIMO Decoder, BCC Interleaver
/ BCC Deinterleaver, Etc...

カスタマイズ可能です。詳細な仕様については、お気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社レイドリクス

〒820 - 8502

福岡県飯塚市川津680 - 4

九州工業大学インキュベーション施設内

TEL: 0948-29-7937

FAX: 0948-29-7692

www.radrix.com

PHY Specification

対応規格	IEEE802.11a/n/ac
MIMO-Stream	4 Stream (2 stream / user) MU-MIMO, SU-MIMO
MCS	0-9
Bandwidth	20, 40, 80 [MHz]
Data rate	1732Mbps (866Mbps / user)
PPDU Format	Non-HT, HT, VHT
FEC	BCC, LDPC
MIMO Decoder	MMSE, MLD

● この製品に関するお問い合わせ
email: support@radrix.com